



TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

DCS

Digital Control System

LA SOLUZIONE
DUE in UNO!





FAST
SERIE

100% IN AZIENDA

Partendo dall'**IDEA**

Passando dalla **PROGETTAZIONE**

Per arrivare alla **PRODUZIONE**

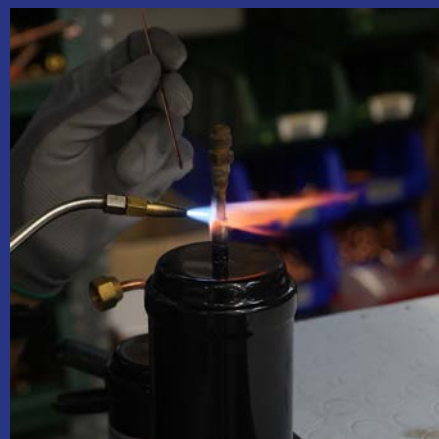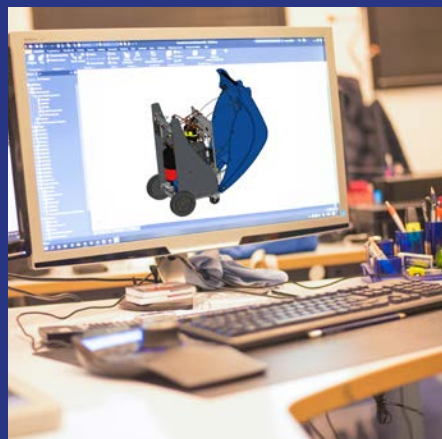

**Puoi controllare la macchina
sia tramite Tablet/Smart Phone
che con Tastiera e Display.**

MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ

- Può essere utilizzato un tablet dedicato o un tablet personale (Android o IOS)

CONTROLLO SEMPLICE E INTUITIVO

- Controllo completo della macchina tramite le sue fasi di funzionamento anche a distanza (fino a 10 metri)
- Set-up della macchina prima del servizio
- Ricerca dello storico di tutti i servizi fatti

COLLEGAMENTO IN RETE SEMPLICE E VELOCE

- Teleassistenza e ricezione avvisi
- Data Base Veicoli inclusa e sempre aggiornata
- Invio e archiviazione scontrini tramite tablet

FACILMENTE PERSONALIZZABILE


- Creazione di un data base personalizzato con ricerca dei veicoli più frequenti

ERGONOMICITÀ

- Pannello di controllo progettato per riporre il tablet facilmente



DCS

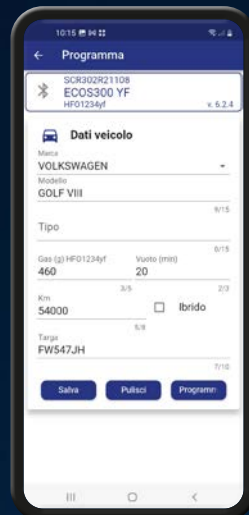


PROGRAMMAZIONE MACCHINA

- I dati possono essere inseriti manualmente o richiamati attraverso la banca dati.
- Personalizzazione di tutte le fasi di lavoro singolarmente.
- Inserimento della targa per ritrovare ogni singolo servizio




MONITOR FASI DI LAVORO


- Ogni fase di lavoro della macchina è monitorizzata sul tablet per avere sempre il controllo a portata di mano

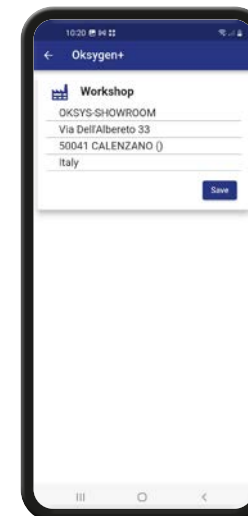


INSERIMENTO DATI OFFICINA PER PERSONALIZZAZIONE SCONTRINO CARTACEO E ELETTRONICO

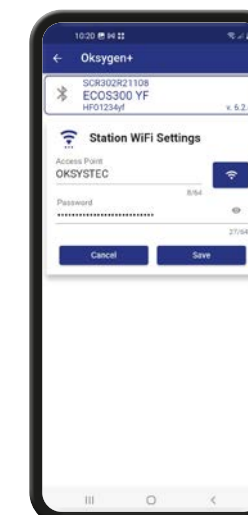

COLLEGAMENTO DELLA STAZIONE ALLA RETE WIFI

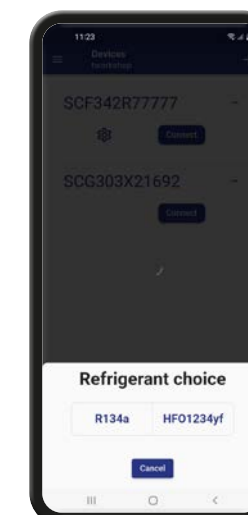


SELEZIONE TIPO DI REFRIGERANTE IN FASE DI INSTALLAZIONE

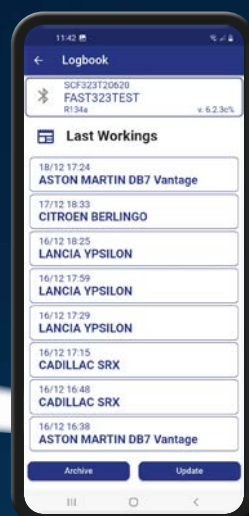


VISUALIZZAZIONE DI TUTTI I SERVIZI FATTI NELL'ULTIMO ANNO



SELEZIONE SERVIZIO E POSSIBILITÀ DI INVIARLO VIA MAIL/WA ECC

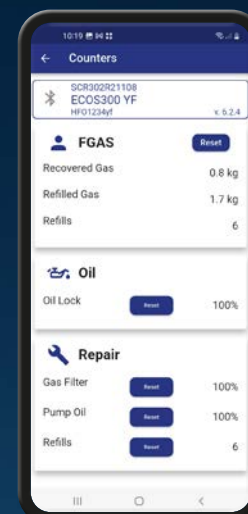

MANUTENZIONE E TAGLIANDO


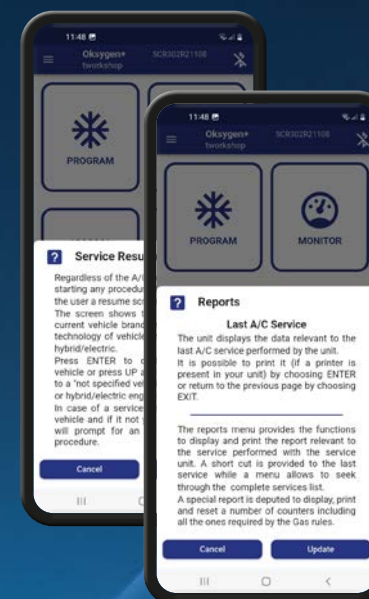


HELP IN LINE CHE SPIEGA TUTTE LE FASI DI LAVORO IN CUI SI TROVA LA MACCHINA




RICERCA VEICOLO SU DATA BASE AGGIORNATO ON LINE

- Programmazione veicolo direttamente da tablet

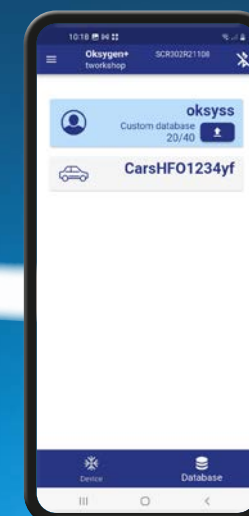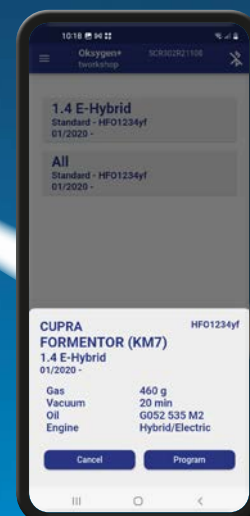

CREAZIONE DATA BASE PERSONALIZZATO

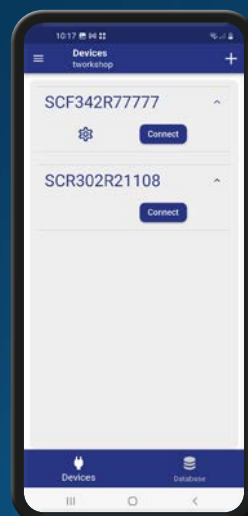

POSSIBILITÀ DI USARE LO STESSO TABLET SU PIÙ UNITÀ



LA LINEA TRE



La nuova linea TRE rappresenta una **innovazione** assoluta dove vengono proposti modelli con caratteristiche avanzate:


- IL **WIFI** sempre integrato che permette di avere la **TELE-MANUTENZIONE** e la visualizzazione delle macchine da remoto
- Il sistema **INSPECTOR** integrato per il controllo della qualità del refrigerante
- **ESTENSIONE DELLA GARANZIA** fino a 3 anni
- **NUOVO CABINET** che permette una migliore accessibilità e manutenzione
- Possibilità di **SELEZIONARE IL GAS** all'installazione



TELEMANUTENZIONE

1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

TRE ANNI DI GARANZIA
(MANUTENZIONE
ANNUALE)




REFRIGERANTE
SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE




Oksys HIGHLIGHTS



CONTROLLO DELLE UNITÀ SUL CAMPO

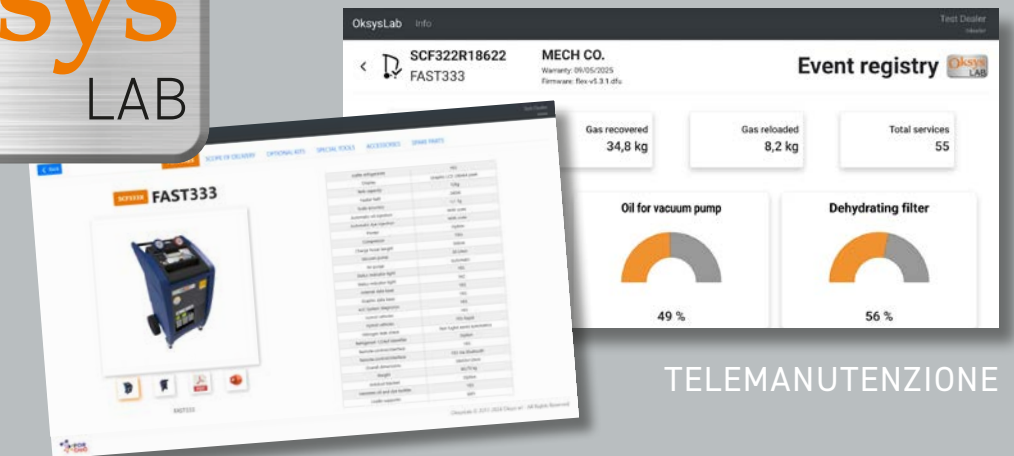

TELEMANUTENZIONE

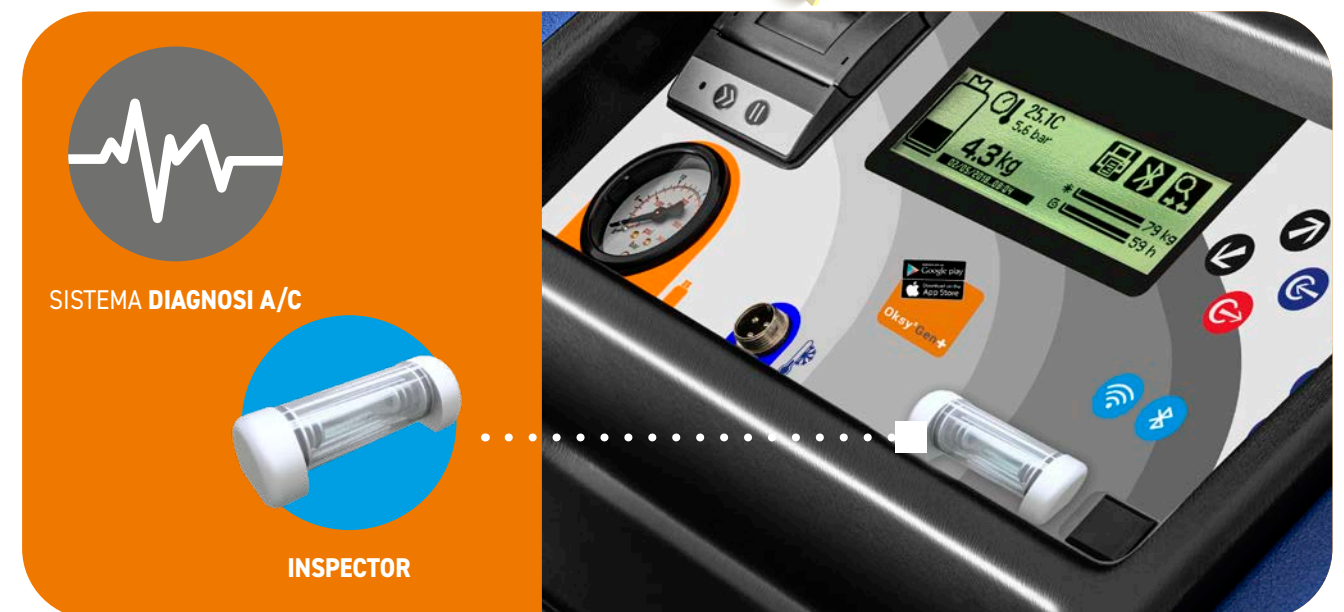

FAST 330TRE

DCS

1...2... TRE YEARS WARRANTY

SISTEMA DIAGNOSI A/C

INSPECTOR

CONNESSIONE BLUETOOTH E WIFI APP OKSYGEN+

INSERIMENTO OLIO E TRACCIANTE AUTOMATICO con bilancia dedicata

FAST 330TRE

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE	FAST 333
	SCF333X
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
COPERTA PARAPOLVERE	✓
EASYFLASH - INSPECTOR	✓
SISTEMA DIAGNOSI A/C	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	12 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	100 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	60/69 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	63x63x123 cm

SCF333.H

SCF333X

ACC0014

KIT 1234yf composto da:

ATTACCHI RAPIDI LP + HP +

TUBI DA 3m + ADATTATORE

BOMBOLA + ADESIVO

SCF333.R

SCF333X

R134

KIT R134 composto da:

ATTACCHI RAPIDI LP + HP +

TUBI DA 3m + ADATTATORE

BOMBOLA + ADESIVO

REFRIGERANTE

SELEZIONABILE

ALL'INSTALLAZIONE

TELEMANUTENZIONE

FUNZIONE

VEICOLI IBRIDI

TEST AUTOMATICO

DI AZOTO

(opzionale)

LAVAGGIO SISTEMA

A/C PROFESSIONALE

ACCESSORI

OPZIONALI

Scarica la scheda:

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-FLUSHING	Lavaggio sistema A/C professionale
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato
	ACC0017	Kit di azoto per bottiglie da 1/2 e 2 litri

FAST310TRE

DCS

1... 2... TRE

YEARS WARRANTY

CONNESSIONE BLUETOOTH E WIFI APP OKSYGEN+

OIL LOCK

INSERIMENTO OLIO E TRACCIANTE AUTOMATICO con bilancia dedicata

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE	
	FAST 313
	SCF313X
DATA BASE INTERNO	✓
Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	12 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	100 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	61/70 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	63x63x123 cm

SCF313.H

SCF313X

+

ACC0014

KIT 1234yf composto da:

ATTACCHI RAPIDI LP + HP +

TUBI DA 3m + ADATTATORE

BOMBOLA + ADESIVO

SCF313.R

SCF313X

+

R134

KIT R134 composto da:

ATTACCHI RAPIDI LP + HP +

TUBI DA 3m + ADATTATORE

BOMBOLA + ADESIVO

REFRIGERANTE SELEZIONABILE ALL'INSTALLAZIONE

TELEMANUTENZIONE

FUNZIONE VEICOLI IBRIDI (opzionale)

TEST AUTOMATICO DI AZOTO (opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

O-PK00052
O-PK00051 OPZ

Kit stampante

ACC-BLK-FAST300

Coperta parapolvere

OAC0006

Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock

GAS ID
GAS ID OPZ

SAE J 2843 analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato

ACC0017

Kit di azoto per bottiglie da 1/2 e 2 litri

Scarica la scheda:



ECOS 303

SCE303X

DATA BASE INTERNO	
Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓

FUNZIONALITÀ TECNICHE

DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	9 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	50/59 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x118 cm

SCE303.H**SCE303X**

ACC0014

KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCE303.R




SCE303X



ACC0015

KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 3m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO



**REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE**



TELEMANUTENZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

**Scarica
la
scheda:**



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-ECOS300	Coperta parapolvere
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock

LA LINEA HD



La linea HD rappresenta la **migliore soluzione** di stazioni per la ricarica, robuste e trasportabili.

Tutte le macchine possono essere usate in officina per i normali servizi ma essere anche trasportate sul campo.

Tra le caratteristiche aggiuntive abbiamo:

CABINET ROBUSTO
in metallo con bilancia rinforzata.

Possibilità di **SELEZIONARE IL GAS** all'installazione.



TELEMANUTENZIONE

1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

TRE ANNI DI GARANZIA
(MANUTENZIONE ANNUALE)




REFRIGERANTE
SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE



Oksys[®]
LAB

CONTROLLO DELLE UNITÀ SUL CAMPO

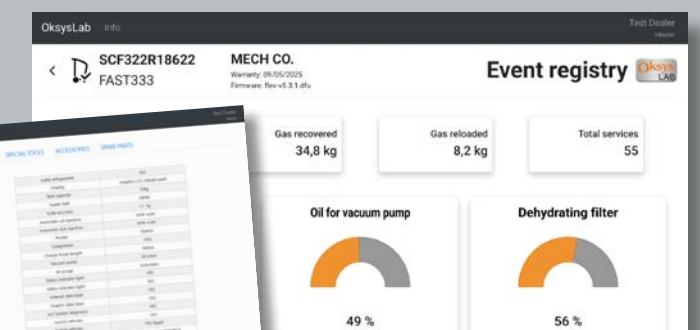

TELEMANUTENZIONE





HD MASTER 300TRE
AGRICOLD



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNESSIONE **BLUETOOTH E**
WIFI APP OKSYGEN+



INSERIMENTO OLIO E
TRACCIANTE **AUTOMATICO**

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



QUATTRO PIEDINI ANTIVIBRANTI
GARANTISCONO LA STABILITÀ
DURANTE L'USO

CARATTERISTICHE

HD MASTER 303
AGRICOLD

SCG303X

DATA BASE INTERNO
Registrazione Oksyslab inclusa

✓

LAVAGGIO INTERNO

✓

FUNZIONALITÀ TECNICHE

DISPLAY	Grafico LCD 264x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	12 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	100 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz 12V DC
PESO	60/69 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	68x58x100 cm

SCG303.H



SCG303X

+



ACC0026

KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO

SCG303.R




SCG303X

+



ACC0027

KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO



REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)



PANNELLO DI PROTEZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-AGRI300	Coperta parapolvere
	ACC0028	Pannello di protezione
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V





INSERIMENTO OLIO AUTOMATICO

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE

HD MOBILE 303 AGRILITE

SCR303X

DATA BASE INTERNO
Registrazione Oksyslab inclusa

✓

LAVAGGIO INTERNO

✓

FUNZIONALITÀ TECNICHE

DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	8,7 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x68 cm

SCR303.H



+



ACC0026
KIT 1234yf composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO


SCR303.R



+



ACC0027
KIT R134 composto da:
ATTACCHI RAPIDI LP + HP +
TUBI DA 7,5m + ADATTATORE
BOMBOLA + ADESIVO



REFRIGERANTE SELEZIONABILE
ALL'INSTALLAZIONE



FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI
(opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-AGLT300	Coperta parapolvere
	OAC0007 / OAC0009	Supporto mobile per AGRILITE / DUALITE
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V



COMPLETAMENTE AUTOMATICO





HD MOBILE 303
AGRILITE

SCR303X

DATA BASE INTERNO
Registrazione Oksyslab inclusa
LAVAGGIO INTERNO

FUNZIONALITÀ TECNICHE

DISPLAY	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	8,7 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	10 cc
POMPA VUOTO	50 l/min
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz - 12V
PESO	46/53 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	55x59x68 cm

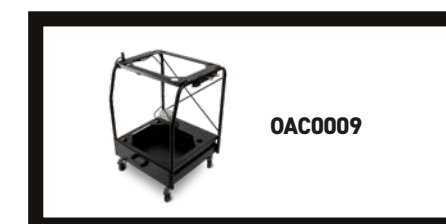

ACCESSORI OPZIONALI

**Scarica
la
scheda:**



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit stampante
	ACC-BLK-DUALITE	Coperta parapolvere
	OAC0006	Kit veicoli ibridi per sistema Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentazione 12 V



CONNESSIONE **BLUETOOTH**
E APP **OXYGEN+**




INSERIMENTO OLIO E
TRACCIANTE **AUTOMATICO**
con bilancia dedicata

COMPLETAMENTE AUTOMATICO



CARATTERISTICHE

	SCH302R
	SCH302H
DATA BASE INTERNO Registrazione Oksyslab inclusa	✓
LAVAGGIO INTERNO	✓
FUNZIONALITÀ TECNICHE	
DISPLAY	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÀ BOMBOLA	35 Kg
FASCIA RISCALDANTE	SI
ACCURATEZZA BILANCIA	+/- 5 g
COMPRESSORE	20 cc
POMPA VUOTO	200 L/min Doppio Stadio
SPURGO ARIA	Automatico
ALIMENTAZIONE	220V 50 Hz
PESO	110/122 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	60x67x126 cm

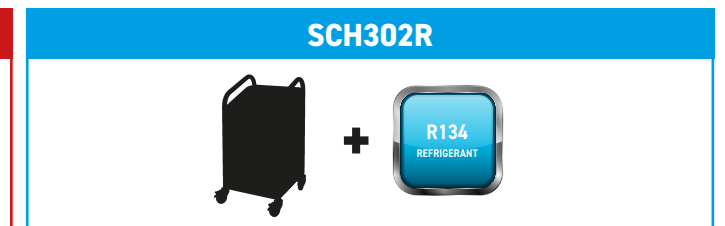

FUNZIONE
VEICOLI IBRIDI

ACCESSORI OPZIONALI

Scarica
la
scheda:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit stampante
	ACC0007	Pompa di carica 1 Litro al minuto

GAMMA	LINEA TRE			LINEA HD		
	FAST 333	FAST 313	ECOS 303	HD MASTER - AGRICOLD	HD MOBILE - AGRILITE	HD BUS
FUNZIONALITÀ TECNICHE						
Processo	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico	Completamente Automatico
Display	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel	Grafico LCD 128x64 Pixel	Grafico LCD 264x64 Pixel
Funzione Recupero Totale	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Capacità Bombola	12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,7 Kg	35 Kg
Fascia Riscaldante	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Accuratezza Bilancia	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Iniezione Olio Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	SI	SI	SI 1 Bilancia
Iniezione Tracciante Automatico	SI 1 Bilancia	SI 1 Bilancia	SI	Opzione	NO	SI 1 Bilancia
Stampante	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
Compressore	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
Pompa Vuoto	100 l/min	100 l/min	50 l/min	100 L/min	50 l/min	200 L/min Doppio Stadio
Spurgo Aria	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Indicatori di stato	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Data Base	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Diagnosi A/C	SI	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	Solo Test Pressione	NO	Solo Test Pressione
Veicoli Ibridi	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	SI
Test Fughe con Azoto	Automatico	Automatico	NO	NO	NO	NO
Analizzatore refrigerante HFO1234YF integrato	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Kit Lavaggio A/C	Opzione	NO	NO	NO	NO	NO
Connessione Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth
Controllo Remoto/Interfaccia	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth / WIFI	SI via Bluetooth
Pompa di riempimento	NO	NO	NO	NO	NO	Opzione
Alimentazione 12 V	NO	NO	NO	Opzione	Opzione	NO
Alimentazione Standard	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Dimensioni	58x59x107 cm	58x59x107 cm	52x55x96 cm	64x54x86 cm	46x53x54 cm	63x58x112 cm
Peso	60/69 Kg	61/70 Kg	50/59 Kg	60/69 Kg	46/53 Kg	110/122 Kg
Dimensioni imballo	63x63x123 cm	63x63x123 cm	55x59x118 cm	68x58x100 cm	55x59x68 cm	67x60x126 cm
FORNITO CON....						
Coperta Parapolvere	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	NO
Cavo Alimentazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gancio di Calibrazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Bottiglia aggiuntiva olio ibrido	SI	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	SI
2 x sonde di temperatura	Inclusi	NO	NO	NO	NO	Inclusi
OIL LOCK	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SPECIAL TOOLS

CERCAFUGHE CON AZOTO O IDROAZOTO





STL18xx

STL18xx

Kit cercafughe Azoidro

Inclusivo di:

- Valigetta
- Regolatore di pressione
- Adattatore bombola da 1 o 2,2 litri
- Tubi e raccordi
- Manometro di regolazione pressione
- Adattatore per stazione A/C



STL18xx.F = STL18xx + STL0002



	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-13.209	Bombola da 1 litro 110 Bar
	CFU-13.209/2	Bombola da 2,2 litri 110 Bar
	STL0002 (ex CFU-12.036)	Cercafughe Elettronico per Azoidro
	STL0001 (ex CFU-12.033)	Cercafuge Elettronico per R134a e HF01234YF

SPECIAL TOOLS

ANALISI REFRIGERANTE




STD0005

STD0005

CHECK GLASS

Kit Diagnostico qualità refrigerante nell'impianto A/C

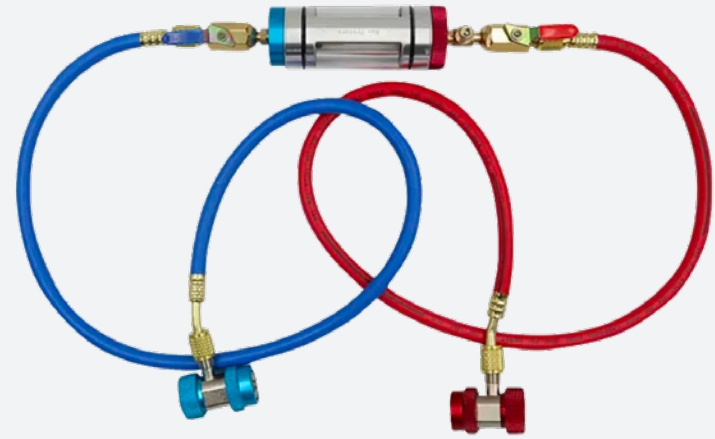

3 in 1!

ANALISI REFRIGERANTE

	CODICE	DESCRIZIONE
	STD0002	Analizzatore portatile per HF01234YF
	STD0003	Analizzatore portatile per R134a

SPECIAL TOOLS

RECUPERATORE UNIVERSALE

	CODICE	DESCRIZIONE
	STR0005 (ex ACC-UNREC-3/4HP)	Unità di recupero refrigerante universale compatibile con refrigeranti R134a e HFO1234YF
	STR0004 (ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)	Kit completo Recupero Refrigerante compatibile con refrigeranti R134a e HFO1234YF Inclusivo di Tubi, raccordi, bombola da 8 litri e bilancia elettronica

LAVAGGIO SISTEMI A/C AUTONOMO

ACC0013
FLUSHING SA
Sistema di Lavaggio impianto singolo





ADD0006
Tanica da 5litri liquido di lavaggio

ADDITIVI / CERCA FUGHE / ACCESSORI

OLI PER COMPRESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD0011	Olio PAG46 per compressori per R134a - 6x250ml
	ADD0010	Olio PAG universale per compressori per R134a, HFO1234YF - 6x250 ml
	ADD0012	POE - Olio per veicoli ibridi R134a e HFO1234YF - 6x250ml (Fattore dielettrico 75KW/2,5mm)
	ADD0013	Flacone olio + tracciante per R134a e per HFO1234YF - 6x250ml Confezione di metallo, 250 ml

SOLUZIONE SPECIALE OLIO E DEIDRATATORE

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD0007	6x250 ml olio PAG universale, con OIL LOCK incluso

TRACCIANTI

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-611.005.U	Tracciante UV 250ml per R134a e HFO1234YF - 6x250ml

ADDITIVI / CERCA FUGHE / ACCESSORI

ACCESSORI CERCAFUGHE

	CODICE	DESCRIZIONE
	CFU-13.041	Iniettore a pistone per olio e tracciante per R134a
	CFU-13.041YF	Iniettore a pistone per olio e tracciante per HF01234YF
	CFU-611.021T	Pulitore tracciante 400 ml
	CFU-12.008	Lampada UV cercafughe con occhiali
	CFU-12.003	Lampada UV cercafughe da 60W con occhiali - ricaricabile


ADDITIVI / CERCA FUGHE / ACCESSORI

ACCESSORI VARI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.026	Termometro Digitale
	ACC-12.022	Termometro a infrarossi
	ACC-13.092	Guanti Protettivi
	ACC-12.011	Occhiali
	ADD-611.024	Spray Antibatterico 6x20 ml

ADATTATORI / TUBI

ADATTATORI

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC0011	Adattatore bombola per R134a
	ACC-88.289H	Adattatore bombola universale per HF01234YF
	ACC-13.038YF	FORD FIESTA estensione alta pressione
	ACC-13.039YF	FORD FIESTA estensione bassa pressione
	ACC-13.038D ACC-13.038DYF	Adattatore BMW / FORD
	ACC-13.095 ACC-13.095YF	Adattatore RENAULT

ADATTATORI / TUBI

ATTACCHI RAPIDI PARKER

	CODICE	DESCRIZIONE
	RCD0103.L1	Adattatore Bassa Pressione Parker (R134a)
	RCD0104.L1	Adattatore Alta Pressione Parker (R134a)
	RCD0106	Adattatore Bassa Pressione Parker (HF01234YF)
	RCD0105	Adattatore Alta Pressione Parker (HF01234YF)

KIT SET-UP MACCHINA

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC0027	Kit Tubi da 7,5 m alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per 1234YF (Per linea TRE)
	ACC0026	Kit Tubi da 7,5 m alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R134a (Per linea TRE)
	ACC0014	Kit Tubi da 3 metri alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R1234YF (Per linea TRE)
	ACC0015	Kit Tubi da 3 metri alta/bassa pressione, attacchi rapidi e adattatori bombola per R134a (Per linea TRE)



MANUTENZIONE

MANUTENZIONE PERIODICA

	CODICE	DESCRIZIONE
	ADD0003	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml
	ADD0004	Olio per pompa vuoto, bottiglia da 250 ml x6
	ADD0014	Tanica da 5 litri olio pompa vuoto
	FLT0005	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE
	FLT0026	Filtro deidratatore per famiglie ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6
	FLT0007	Filtro deidratatore per HD202 / 302
	FLT0036	Filtro deidratatore per HD202 / 302 x6
	ACC0005	Set Guarnizioni
	ACC-9000009-10	Pacchetto 10 rotoli di carta per stampante
	ACC-5SGLAS-F	Filtro sostitutivo per ACC-FLUSHING 5 pz.
	ADD-0001	Scatola 6 cartucce deidratatrici OIL LOCK
	IMB39xx	Kit Imballo da spedire
	OAC0010	Kit manutenzione ANNUALE

MANUTENZIONE

ACCESSORI PER MANUTENZIONE

	CODICE	DESCRIZIONE
	ACC-12.031	Bilancia Elettronica
	ACC-12.033FK	Kit misuratore pressione a 4 vie - HF01234YF
	ACC-12.033K	Kit misuratore pressione a 4 vie - R134a
	ACC-13.051	Estrattore spillo valvola
	ACC-CAL	Kit calibrazione celle di carico
	BMB0012	Bombola ricaricabile 7L refrigerante HF01234YF
	OAC0005	Kit Aggiornamento USB Serie 300
	OAC0001	Kit Aggiornamento Serie 200
	ACC0006	Kit test compressori



**TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE**



oksys.com



Oksys srl Via dell'Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382 info@oksys.com

www.oksys.com